

تطبيقات الواجهات الخارجية

Exterior Facads Coating



أمان كريت
AmanCrete





تم تأسيس شركة امان لصناعة
كيماويات البناء (امان كريت) في عام
١٩٩٨ م كاحدى شركات مجموعة
امنست القابضة، وهي تعتبر من
الشركات الرائدة في المملكة العربية
السعودية والشرق الاوسط والتي تقوم
بتصنيع منتجات تشطيبات المباني مثل
مواد التكسيات الخارجية، مواد الخرسانة
المختمة، غراء وترويبات البلاط بالإضافة
الى العديد من كيماويات البناء الأخرى.

Aman construction chemicals
manufacturing Co. (AmanCrete)
was established in 1998 as one of
amnest holding group companies.
It is considered one of the major
companies in KSA and Middle
East which produce finishing
building materials such as colored
plaster, stamped concrete materials,
tile adhesive and grout in
addition to Variety of other
construction chemicals materials



اللياسة الملونة

COLORED PLASTER

• اللياسة الملونة بأنواعها هي مواد أسمنتية مسبقة الخلط تحتوي على إضافات ومحسنات صناعية (تعتمد على نوع المنتج المطلوب) وتكسبها مقاومة عالية للظروف الجوية المتغيرة.

• وتنفذ كطبقة نهائية خارجية على البلوك أو الأسمنت، لجميع واجهات المباني (فلل وقصور، مراكز تجارية، أبراج سكنية وتجارية، مدارس، مستشفيات، مساجد، استراحات، ملاحق، منتجعات سياحية، الخ.)

• The Colored Plasters are ready to use Cementitious decorative Colored render, Premixed with special additives (depends on final product required) to improve workability and increase strength and impermeability.

• Can be applied on Block or ordinary plaster for all Building facades (villas & palaces, Commercial centers & Towers, Hospitals, Schools, Mosques, Entertainment centers, etc.)

مميزات المواد

- ألوان متعددة وجذابة
- إمكانية عمل ديكورات وأشكال مميزة وفريدة حسب إبداع المصمم
- قوة تماسك عالية
- مقاومه للرطوبة والظروف الجوية المتغيرة.
- سرعة وسهولة بالتنفيذ
- سعر مناسب جداً مقارنة بالحجر الصناعي والرخام وأنواع الدهانات الأخرى

Advantages

- Variety and attractive colors
- Availability of make a unique décors and designs
- High bonding strength
- Humidity and weather resistant
- Fast & easy to use
- It is economical comparing to other finishing materials like artificial stone, marble, cladding as well as different kind of paints

					Coverage
PLASTER STONE FINISH	20 Kg	Colored	6-7 L	8 mm	1.7 m ²
PLASTER COARSE FINISH	25 Kg	Colored	5-6 L	8 mm	1.8 m ²
PLASTER PRINTED FINISH	20 Kg	Colored	4-5 L	10 mm	2 m ²
CEMENT CLAY PLASTER	30 Kg	Colored	8-9 L	6 mm	3 m ²
SKIM MARMO	25kg	Colored	6-7 L	2mm	10m ²



اللياسة المخشنة
PLASTER COARSE FINISH



اللياسة المختمة
PLASTER PRINTED FINISH



لياسة كسر الرخام
PLASTER STONE FINISH



سكيم مارمو
SKIM MARMO



الإسمنت الطيني
CEMENT CLAY

PLASTER STONE FINISH

Application

- The surface should be clean and free from dust, paint and all loose particles. Dampen the surface before application
- Mix the material with the same quantity of water for each mix to avoid shading, 6-7 liter can be used
- Apply the mix directly on a dampened substrate on average thickness of 8.0mm by trowel
- Carefully level and smooth the render, and when the mortar starts to harden, splatter the desired crushed marble at rate of 4 kg/m²
- Using flat steel trowel, press the crushed marble into the render to insure all particles are fully bonded with the material
- Do not apply the material if rain is predicted



لياسة كسر الرخام

طريقة التنفيذ

- يجب أن يكون السطح المراد تكسيته نظيف وخالي من الغبار وأي زيوت أو دهان أو عوالق أخرى ، ويتم رشه بالماء قبل البدء بالعمل
- يتم خلط محتويات الكيس بالماء النظيف وبنسبة محددة وثابتة لكل كيس حتى نحصل على مزيج متجانس
- يتم وضع الفواصل البلاستيكية ولصقها على السطح بالمادة حسب التصميم المطلوب.
- يتم تنفيذ المزيج على السطح وتسويته حتى الوصول للسمائة المطلوبة (٨ مم) وتنعم جيداً.
- يتم رش وتوزيع كسر الرخام على السطح بمعدل ٥-٦ كغ/م^٢.
- يتم تكبيس كسر الرخام مع الخلطة بواسطة المسطرين بشكل منتظم وموحد والتأكد من أن كامل الكسر ملتصق بالمادة.





PLASTER COARSE FINISH

اللياسة المخشنة



Application

- The surface should be clean and free from dust, paint and all loose particles. Dampen the surface before application.
- Mix the material with the same quantity of water for each mix to avoid shading, 4-5 ltr. can be used.
- Apply the mix directly on a dampened substrate on average thickness of 10mm by trowel.
- Carefully level and smooth the render, and when the mortar starts to harden, its scarped uniformly on the entire surface using special trowel to give desire finish.
- Do not apply the material if rain is predicted.

طريقة التنفيذ

- يجب أن يكون السطح المراد تكسيته نظيف وخالي من الغبار وأي زيوت أو دهان أو عوالق أخرى ، ويتم رشه بالماء قبل البدء بالعمل
- يتم خلط محتويات الكيس بالماء النظيف وبنسبة محددة وثابتة لكل كيس حتى نحصل على مزيج متجانس
- يتم وضع الفواصل البلاستيكية ولصقها على السطح بالمادة حسب التصميم المطلوب.
- يتم تنفيذ المزيج على السطح وتسويته حتى الوصول للسماكة المطلوبة (١٠ مم) وتنعم جيداً.
- عندما تبدأ المادة بالتصلب يتم تخشينها بانتظام وبشكل موحد ونبدأ من مكان بداية التنفيذ وذلك بواسطة تخشينه خاصة بذلك.
- نترك المادة لتجف وتزال الفواصل البلاستيكية ويمكن وضع مادة حماية الاسطح (penetrating sealer) بعد كامل الجفاف.





- ## طريقة التنفيذ
- يجب أن يكون السطح المراد التطبيق عليه خالي من الغبار والزيوت والشحوم وأي عوالق أخرى.
 - يتم خلط المواد بالماء النظيف مع التأكد من تساوي كمية الماء المستخدمة في كل عملية خلط للمواد لتجنب حدوث اختلاف في اللون .
 - يتم تطبيق الطبقة الأولى من المواد بواسطة المسطرين أو بطريقة الرش الألي والأنتظار حتى تجف.
 - يتم تطبيق الطبقة الثانية وبسماكة 3مم تقريباً للطبقتين.
 - تبدأ عملية التشطيب النهائي بواسطة العدد الخاصة بالتأثير المطلوب حسب رغبة العميل.
 - بعد الجفاف يتم تطبيق مادة الحماية (أمان كلير كوت) على كامل السطح.
 - ينصح بعدم تطبيق المنتج في حالة توقع هطول الأمطار.

- يجب أن يكون السطح المراد التطبيق عليه خالي من الغبار والزيوت والشحوم وأي عوالق أخرى.
- يتم خلط المواد بالماء النظيف مع التأكد من تساوي كمية الماء المستخدمة في كل عملية خلط للمواد لتجنب حدوث اختلاف في اللون .
- يتم تطبيق الطبقة الأولى من المواد بواسطة المسطرين أو بطريقة الرش الألي والأنظار حتى تجف.
- يتم تطبيق الطبقة الثانية وبسماكة 3مم تقريباً للطبقتين.
- تبدأ عملية التشطيب النهائي بواسطة العدد الخاصة بالتأثير المطلوب حسب رغبة العميل.
- بعد الجفاف يتم تطبيق مادة الحماية (أمان كلير كوت) على كامل السطح.
- ينصح بعدم تطبيق المنتج في حالة توقع هطول الأمطار.





اللياسة المختمة

PLASTER PRINTED FINISH



Application

- The surface should be clean and free from dust, paint and all loose particles. Dampen the surface before application
- Mix material with the same quantity of water for each mix to avoid shading, 7-8 liter can be used
- Apply mix directly on a dampened substrate on average thickness of 10.0mm by trowel
- Carefully level and smooth the render, apply Amancrete 300, release agent to the surface to avoid sticking the material with the stamp pattern
- Using rubber flexible mats, with the desired pattern, start printing on the plaster on a constant way to achieve the desired look
- After the render is set, wash out the excess release with pressurized water and allow it to dry
- Aman Super Sealer can be used on the top surface to enhance the color and give further protection
- Do not apply the material if rain is predicted

طريقة التنفيذ

- يجب أن يكون السطح المراد تكسيته نظيف وخالي من الغبار وأي زيوت أو دهان أو عوالق أخرى ، ويتم رشه بالماء قبل البدء بالعمل
- يتم خلط محتويات الكيس بالماء النظيف وبنسبة محددة وثابتة لكل كيس حتى نحصل على مزيج متجانس
- يتم تنفيذ المزيج على السطح وتسويته حتى الوصول للسماعة المطلوبة (١٠ مم) وتنعم جيداً.
- يتم رش مادة امان كريت ٣٠٠ (مانع التصاق) على السطح لتجنب التصاق الختم بالمادة واعطائها لون ومظهر مميز.
- يتم استخدام الأختام المطاطية المتوفرة حسب الشكل المطلوب والضغط بها على السطح بانتظام.
- بعد جفاف المادة يتم غسلها بالماء لازالة الزائد من مادة مانع الالتصاق
- يتم دهان السطح بمادة امان سوبر سيلر كطبقة حماية.



CEMCLAY PLASTER



الإسمنت الطيني

طريقة التنفيذ

- يجب أن يكون السطح المراد تكسيته نظيف وخالي من الغبار وأي زيوت أو دهان أو عوالق أخرى ، ويتم رشه بالماء قبل البدء بالعمل
- يتم خلط محتويات الكيس بالماء النظيف وبنسبة محددة وثابتة لكل كيس حتى نحصل على مزيج متجانس
- يتم تنفيذ المزيج على السطح يدوياً حسب التصميم المطلوب
- يعالج السطح بعد جفافه بالماء ولمدة ٧٢ ساعة.
- يمكن رشها بمادة حماية للسطح (penetrating sealer) بعد كامل الجفاف

Application

Aman Cemclay has to be mixed with potable water in order to achieve a workable plaster. The amount of water added to each bag should be exactly the same as well as the type of mixing to avoid color variation. Before commencement of the application of Aman Cemclay the background has to be washed with potable water to remove contaminations from the surface for better adhesion results.


As soon as there is no more free water on the surface, Aman Cemclay has to be applied to achieve the required design. Cold joints should be avoided.

RECOMMENDED to use Aman Bond PVA (diluted) as a prime coat on wall prior to application for best results.






310

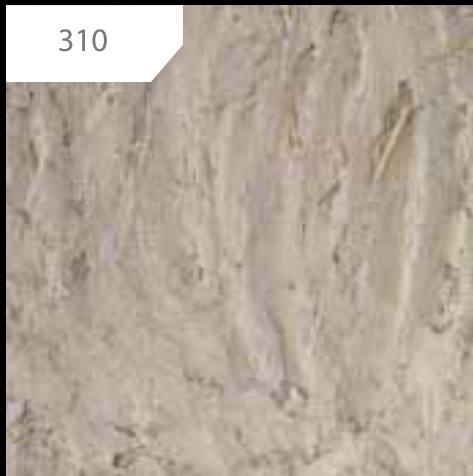

320

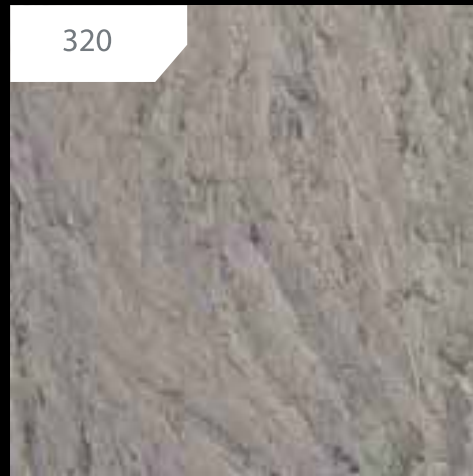

1500




1515




إختتر لونك
PICK YOUR
COLOR



1000
CRYSTAL



012
L. ROSA




061
MARFIL




055
L. ROSA




026
ROSA VALENCIA



024
CRYSTAL



107
ROSA VALENCIA



015
ROSA + ROJO




019
ROSA



091
ROJO



093
ROJO + MARFIL



099
ROJO



123
WHITE



127
CRYSTAL



079
GRAY



117
CRYSTAL




074
CRYSTAL



086
ROJO



054
ROJO + ROSA



053
ROJO



058
ROJO




131
CRYSTAL



105
GRAY



137
CRYSTAL



130
GRAY



1000
SPECIAL WHITE



103
ROUND BROWN





Colors shown here display only the range of AmanCrete options available. To confirm an exact color have your contractor prepare a color sample for your approval before actual construction.

الألوان الموضحة في هذه القائمة تقريبية حسب الألوان المتاحة في الطباعة، لتعميد اللون المطلوب يجب طلب عينة قبل البدء بالعمل.



Beige Local



Black Local



**Red Mashtoo
Local**



**Red Round
Local**



Crystal Local



**Jordanian
Marble**



Rosa Local



Madera R-300



**Grey Nevada
R-200**



**Crema Marfil
R-305**



**Rojo Alicante
R-530**



R 130-Black



**RosaValecia
R-920**



**Round Brown
R-425**



AMAN Construction
Chemicals Manufacturing Co.

Member of Amnest Group

P.O.Box 1453 - Riyadh 11342 - Kingdom of Saudi Arabia

Tel.: +966 112704151 / +966 112704157

Fax: +966 112702504



www.amancrete.com.sa

شركة أمان
لصناعة كيماويات البناء
إحدى شركات مجموعة أمنست

ص.ب ١٤٥٣ الرياض ١١٣٤٢، المملكة العربية السعودية

هاتف: ٩٦٦ ١١٢٧٠ ٤١٥٧ / ٩٦٦ ١١٢٧٠ ٤١٥١

فاكس: ٩٦٦ ١١٢٧٠ ٢٥٠٤

